

FICHE PRODUIT

FOLDY








Code article : **5010000S1** *Code ACL :* 3401542620621
Famille : **Lève personne**
Description : **Lève personne électrique, 200 kg, fléau surmoussé 4 points .**
Usage revendiqué : HAD – collectivité Usage intérieur, hors milieu humide.
Classe du dispositif : I **Garantie produit :** 5 ans contre tout vice de fabrication (sauf batterie garantie 1 an)



Caractéristiques Techniques


<u>*Dimensions (mm)*</u> Cf. page 2 ■ Dimensions replié : 1320 x 610 x 440 ■ Emballage : 1350 x 710 x 430	<u>*Description technique*</u> ■ Structure acier soudé (*chapes vissées*) finition époxy *(bleu 5010 structuré)*. ■ Fléau surmoussé polyuréthane 4 points d'accrochage ■ Ecartement des pieds réglable par pédalier ■ Poignée de conduite fixe ■ 2 roues arrière jumelées freinées ∅100 mm ■ 2 roues avant jumelées ∅75 mm ■ Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement) ■ Livré plié avec manuel d'utilisation <u>*Système électrique*</u> ■ Vérin LA43 8000N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique. Niveau sonore à vide inf à 50 dB(A) ■ Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries ■ Kit anti-arrachement câbles ■ Câble secteur 3 m ■ Télécommande 2 boutons	
Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g	<u>*Poids du produit :*</u> **45 Kg**	<u>*Date de 1ère mise sur le marché :*</u> **mai 2005** *Version mise sur le marché à partir de :* ***19 mai 2015***

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE

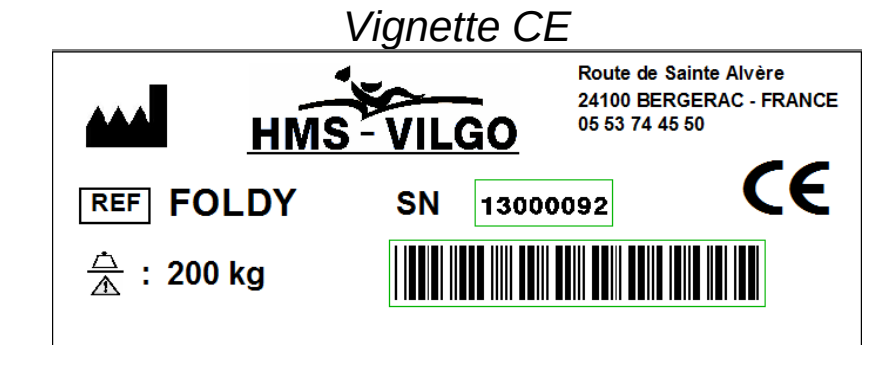

FICHE PRODUIT

Dimensions FOLDY



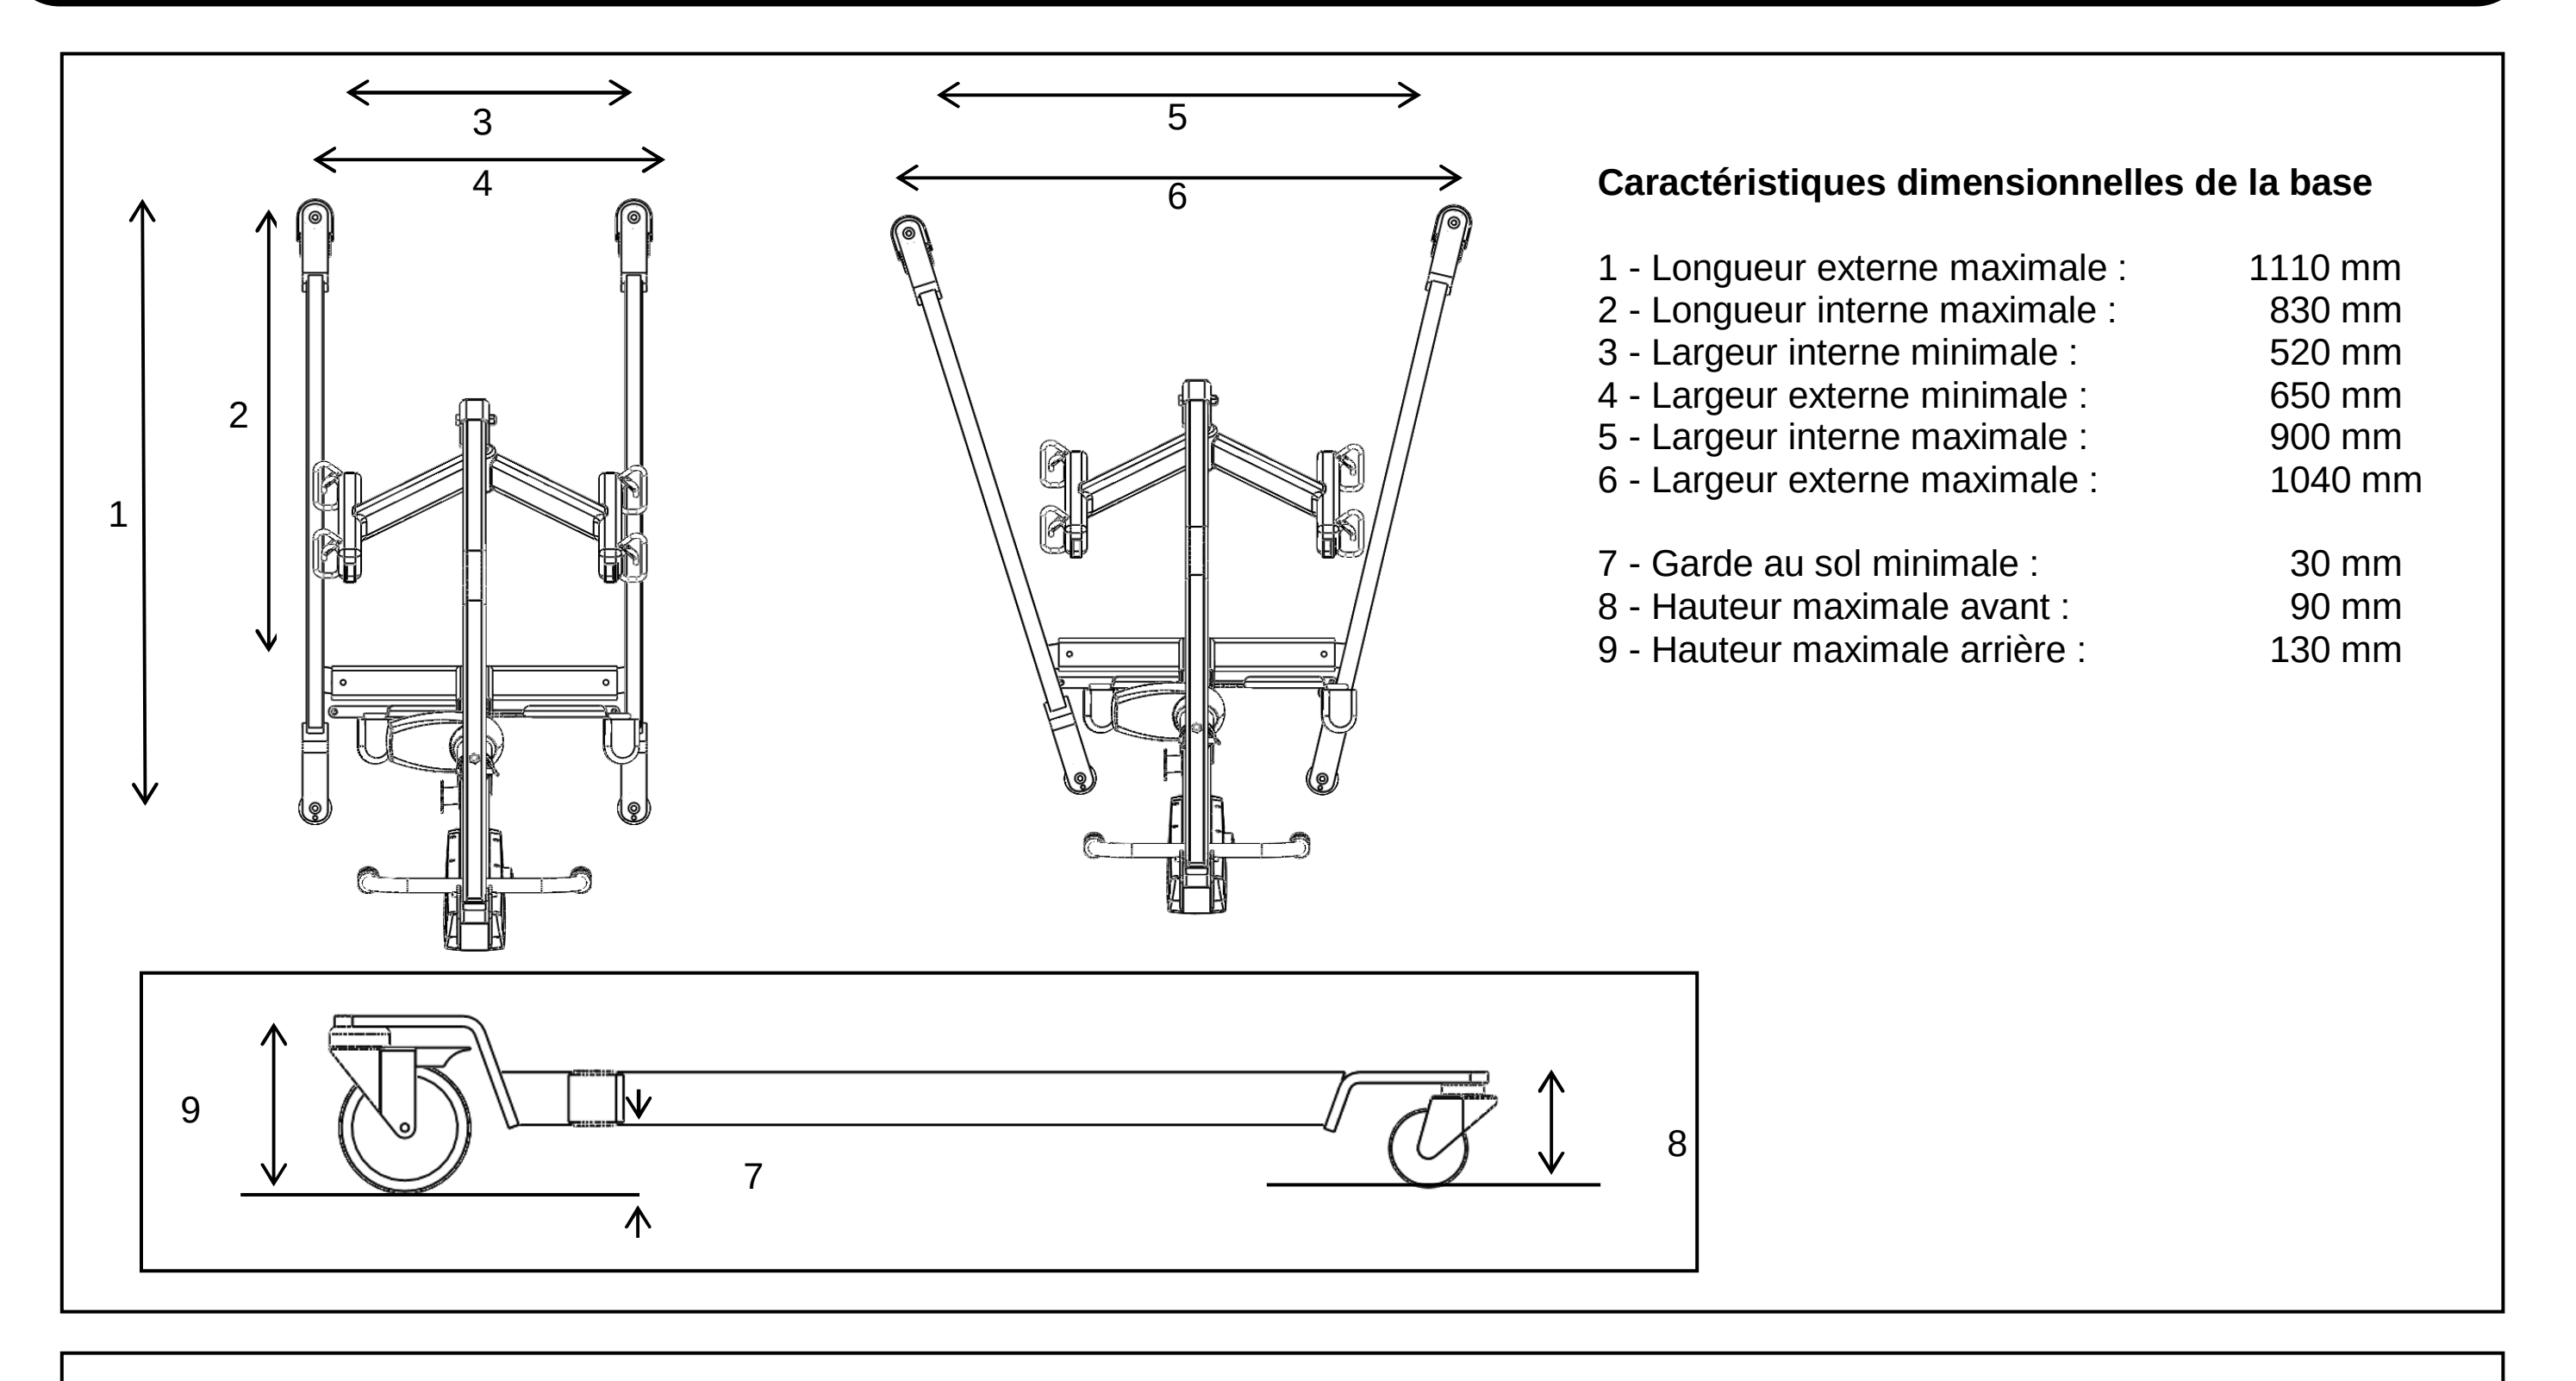


Caractéristiques dimensionnelles de la base


1 - Longueur externe maximale :	1110 mm
2 - Longueur interne maximale :	830 mm
3 - Largeur interne minimale :	520 mm
4 - Largeur externe minimale :	650 mm
5 - Largeur interne maximale :	900 mm
6 - Largeur externe maximale :	1040 mm
7 - Garde au sol minimale :	30 mm
8 - Hauteur maximale avant :	90 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	130 mm

Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

* CSP : Point central de suspension

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	760 mm
2 - Ecart de levage (3-4):	1040 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1930 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	890 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1320 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	890 mm
7 - Portée maximale de levage :	960 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	680 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1730 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1340 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	2010 mm
12 - Longueur hors tout :	1360 mm
13 – Hauteur sol / poignée :	1100 mm

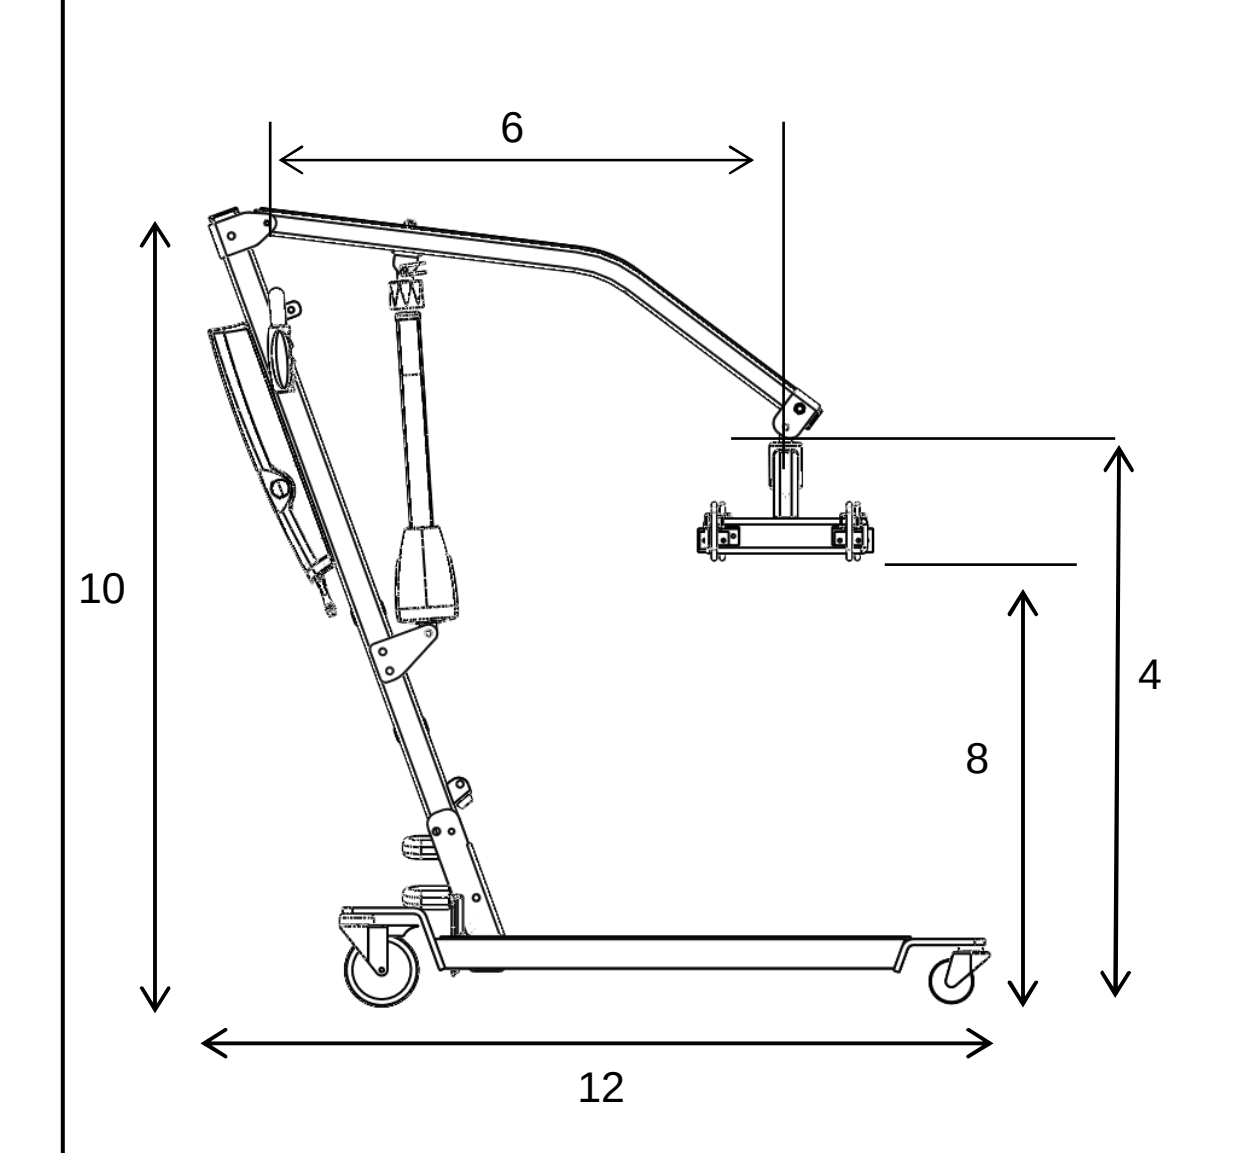

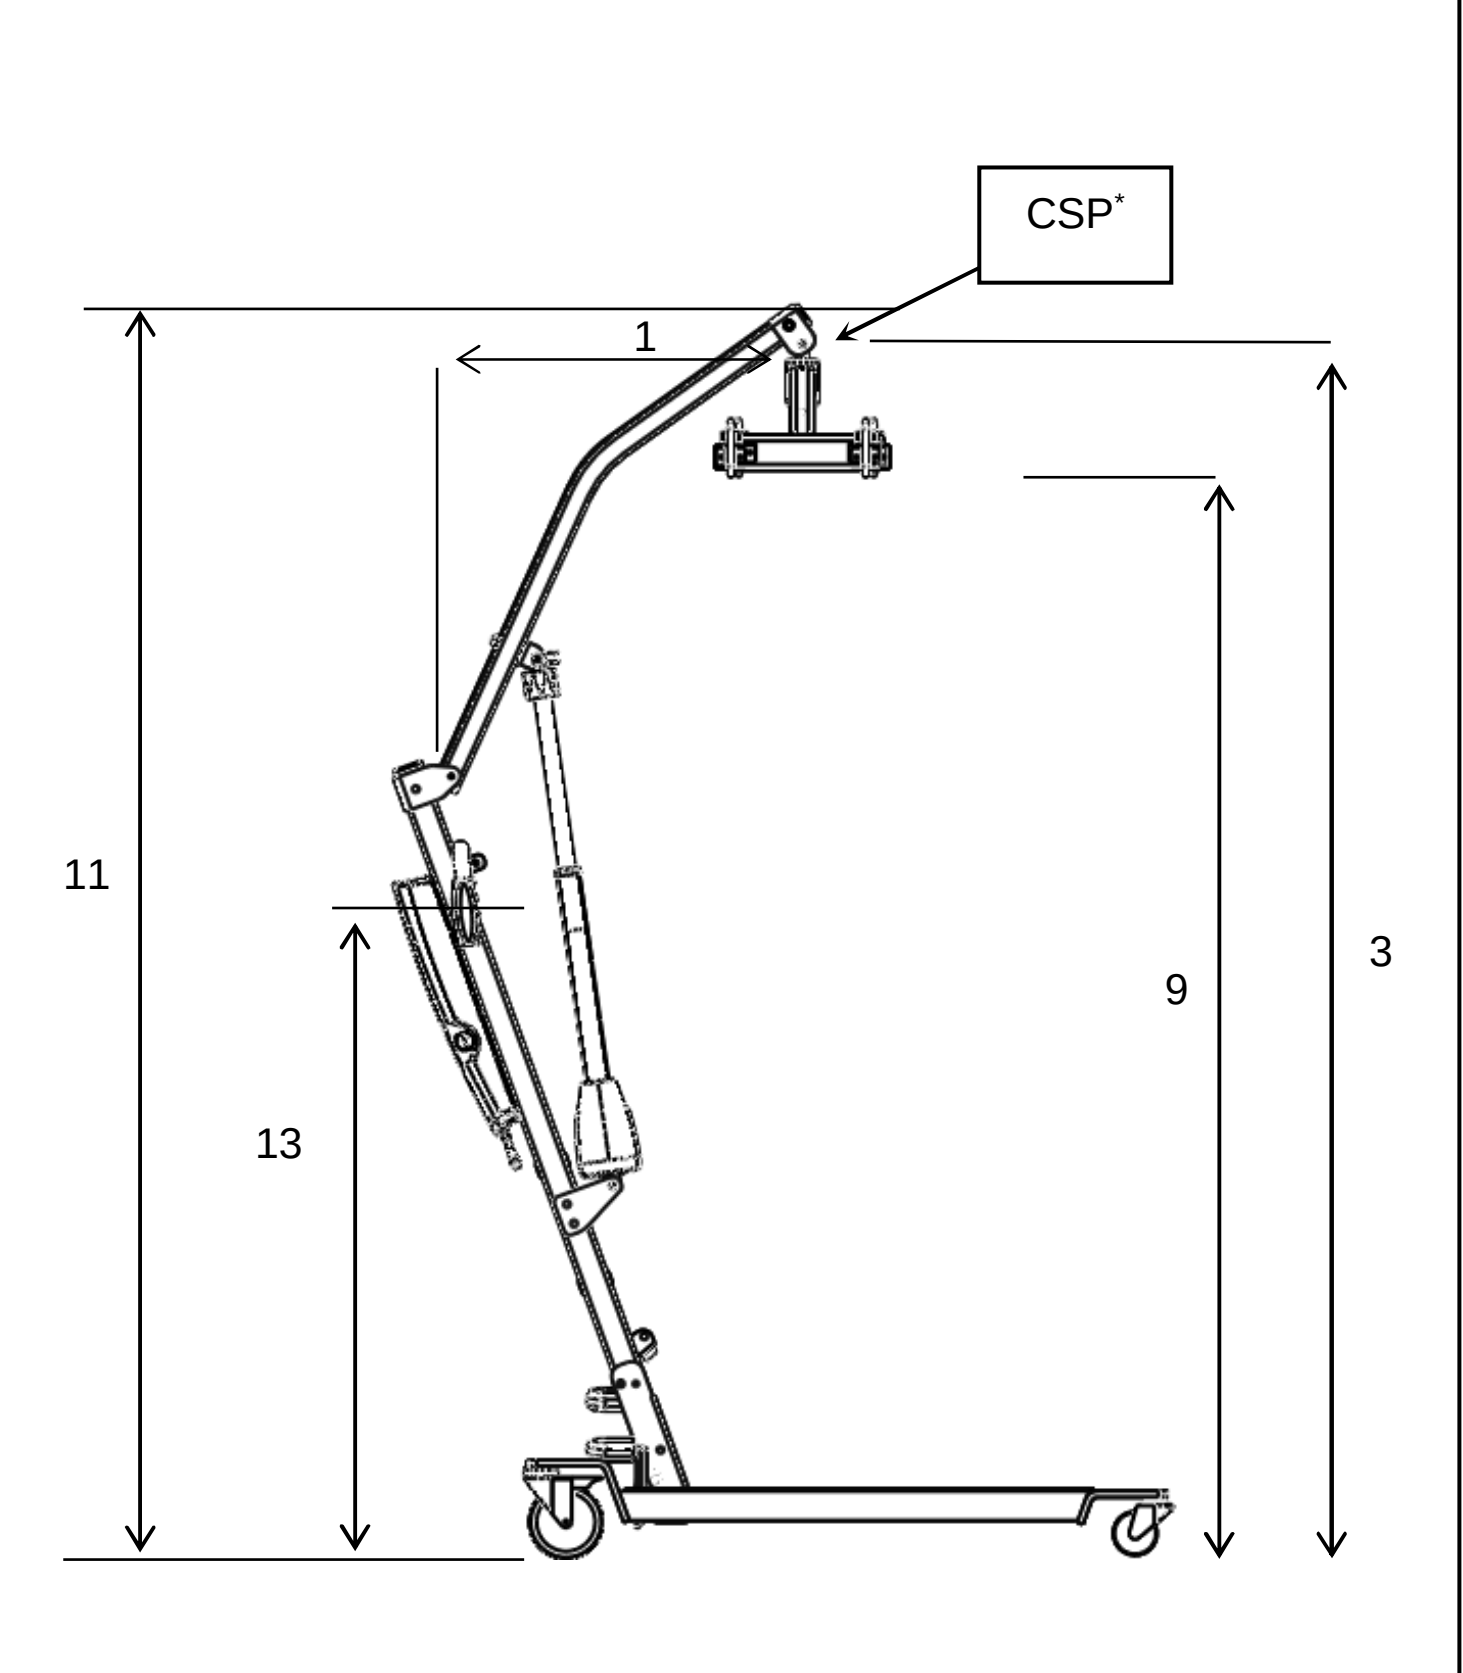

Edition 11 – mail 2015

Siège social : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé – 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte Alvère – Creysse – BP 212 – 24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07